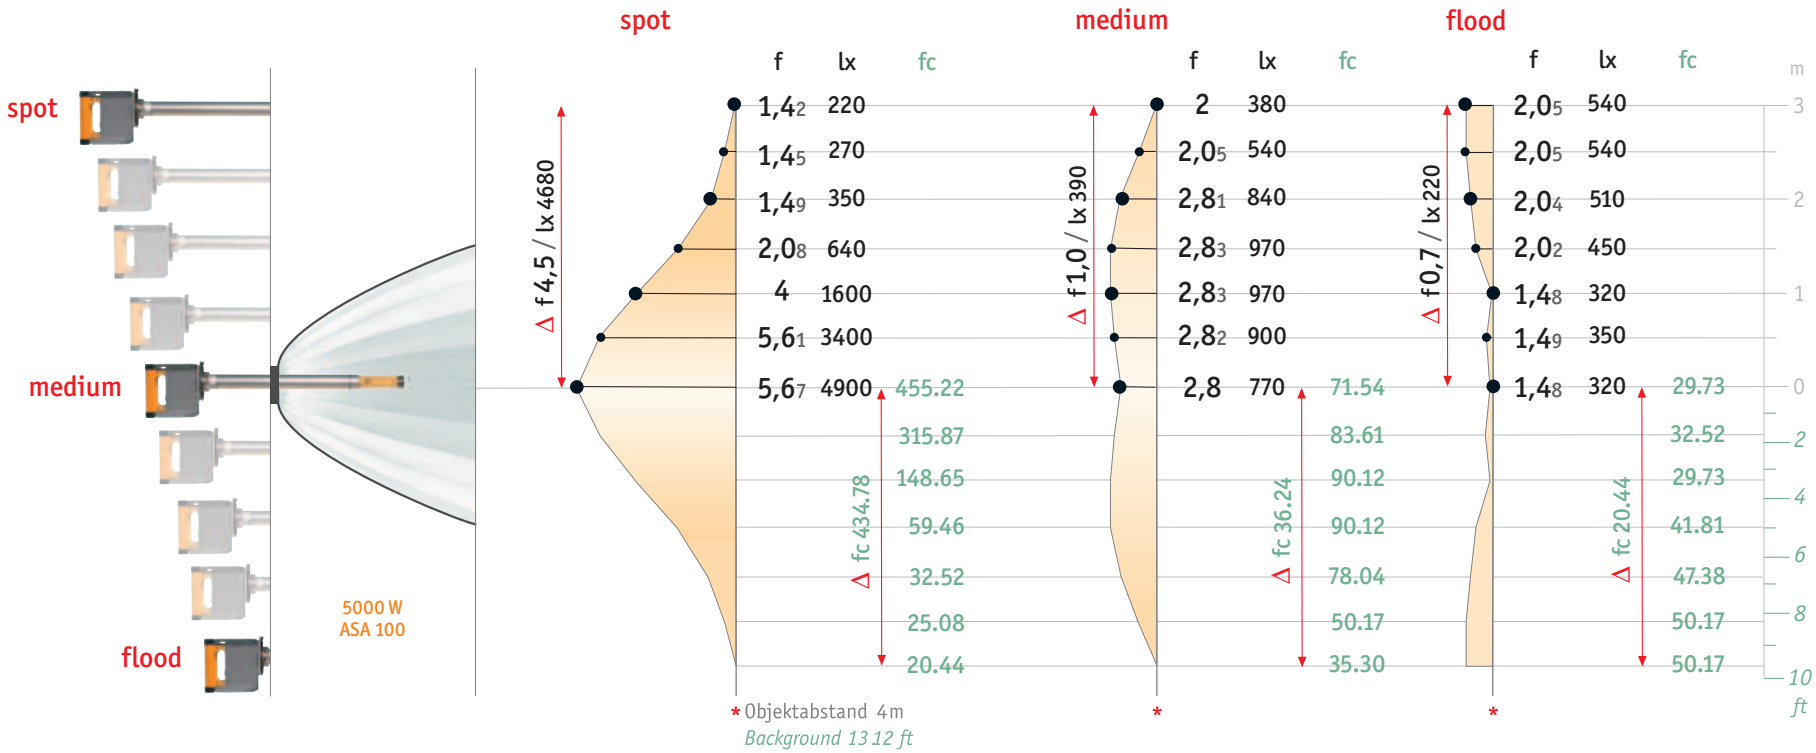
spot
medium
flood
5000 W
ASA 100
spot
f lx fc
Δ f 4,5 / lx 4680
1,42 220
1,45 270
1,49 350
2,08 640
4 1600
5,61 3400
5,67 4900
455.22
315.87
148.65
59.46
32.52
25.08
20.44
Δ fc 434.78
* Objektabstand 4m
Background 13.12 ft
medium
f lx fc
Δ f 1,0 / lx 390
2 380
2,05 540
2,81 840
2,83 970
2,83 970
2,82 900
2,8 770
71.54
83.61
90.12
90.12
78.04
50.17
35.30
Δ fc 36.24
*
flood
f lx fc
Δ f 0,7 / lx 220
2,05 540
2,05 540
2,04 510
2,02 450
1,48 320
1,49 350
1,48 320
29.73
32.52
29.73
41.81
47.38
50.17
50.17
Δ fc 20.44
*
m
3
2
1
0
2
4
6
8
10
ft